

Werkinstructie VVT 058

Hijsen met meerdere kranen op een werk


Versie 3

September 2021

Het werken met meerdere kranen op een werk is toegestaan maar;

- Ter ondersteuning van de afspraken moet een hijsplan gemaakt worden en deze dient schriftelijk vastgelegd te worden door de betrokkenen.
- Er dient een overzicht gemaakt te worden met een bovenaanzicht van de kraanopstellingen met last om te bepalen waar de overlap van het werkgebied zit. Zie onderstaande figuur 1 als voorbeeld.
- Het draaibereik (indien mogelijk) van elke kraan wordt beperkt.
- Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt overleg tussen de machinisten plaats en worden afspraken gemaakt en vastgelegd om botsing tussen kranen en/of lasten te voorkomen.
- De communicatie tussen de machinisten moet onderling geregeld zijn.
- Toezicht door een deskundig persoon moet geregeld zijn.
- De communicatie tussen de machinisten en de deskundig toezichthouder moet geregeld zijn.

De doeltreffende maatregelen dienen geregeld te worden door degene die verantwoordelijk is voor de Arbo wettelijke verplichtingen

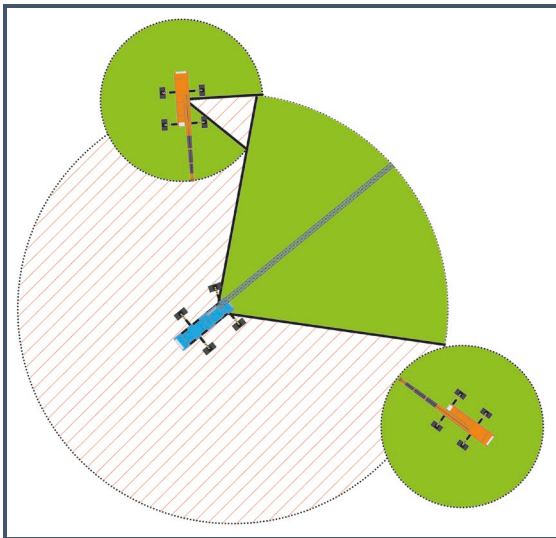

Figuur 1. bovenaanzicht meerdere kranen in elkaars draaibereik.



Figuur 2. een foto als voorbeeld van meerdere kranen in elkaars draaibereik in de praktijk in elkaars draaibereik.



Tip!

Houdt contact met je collega en de deskundig toezichthouder; hoor je niets, hijs dan niet!