

Werkinstructie VVT 108

Hijsen over personen

Versie 3


September 2021

Het is verboden voor personen om zich onder de last te begeven, dan wel voor de machinist om lasten over personen te hijsen.

Om dit te voorkomen worden de volgende maatregelen genomen:

- De opdrachtgever draagt zorg dat het werkgebied van de kraan op de grond wordt afgezet met linten, wegversperringen e.d., zodat personen geen toegang hebben tot het werkgebied.
- Een bevoegd persoon (betrokken bij de hijswerkzaamheden zoals de deskundig toezichthouder) wordt door de machinist gewaarschuwd dat de werkzaamheden gaan starten of stoppen indien onbevoegde personen zich binnen het werkgebied van de kraan bevindt. Indien het zich voordoet legt de machinist het werk stil.
- Het aanstellen van medewerkers die ervoor zorgen dragen dat de zones vrij zijn en blijven gedurende de hijsactiviteiten (het hijsteam kan zich dan richten op haar kerntaken).
- Voorkom de aanwezigheid van personen in een gebouw waarover een last gehesen wordt. Raadpleeg hiervoor de werkinstructie 132 'Hijsen over gebouwen'.

De doeltreffende maatregelen dienen geregeld te worden door degene die verantwoordelijk is voor de Arbowettelijke verplichtingen

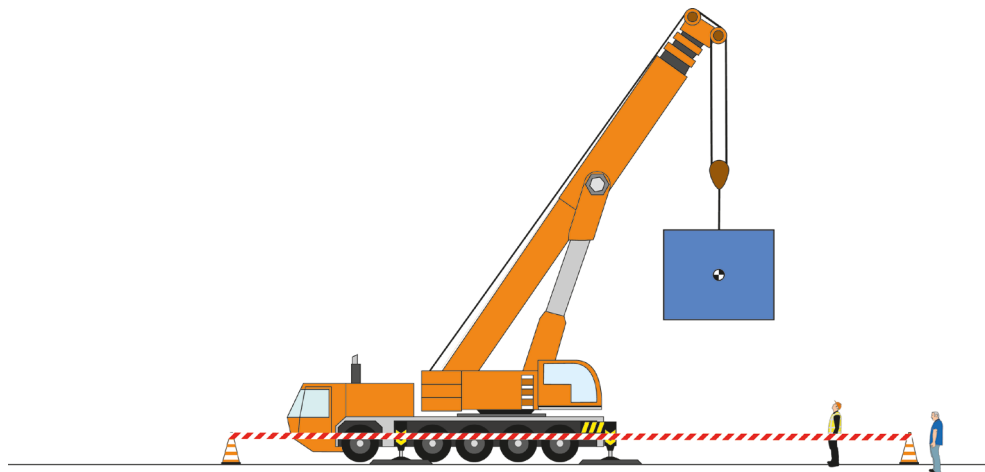

TIP!
Let op je werkgebied!